

1-fas skyddstransformator



typ **PSS 20**



Skyddstransformator för generell användning i system inom spänningsband I.

Transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningar utförd för matning av SELV-kretsar och PELV-kretsar. Transformatorn är tredjepartscertifierad.

Artikelnummer: 6024-0178 E-nummer: 52 040 45

Inspänning: 230 V 50-60 Hz

Utspanning: 24 V

Effekt: 20 VA

Vikt: 0,54 kg.

Kapslingsklass: IP40

Omgivningstemp: max. 40°C

Kortslutningsskydd: PTC i sekundärkretsen.

Utförande: För att återställa utlöst strömskydd koppla ifrån nätspänningen.

Transformator i grå kapsling av slagålig, självslocknande termoplast.

Dubbelisolerad. (behöver ej skyddsjordas)



Primära och sekundära kopplingsplintar i skilda kopplingsrum.

Montage: Snäppfastsättning på 35mm DIN-skena i apparatskåp eller normlåda alternativt väggmontage med skruv.

Tillverkningsnorm: Elsäkerhet EN 61 558-1; EN 61 558-2-6

Emission EN 50 014-1; EN 61 000-3-2 / 3-3

Immunitet EN 50 014-2

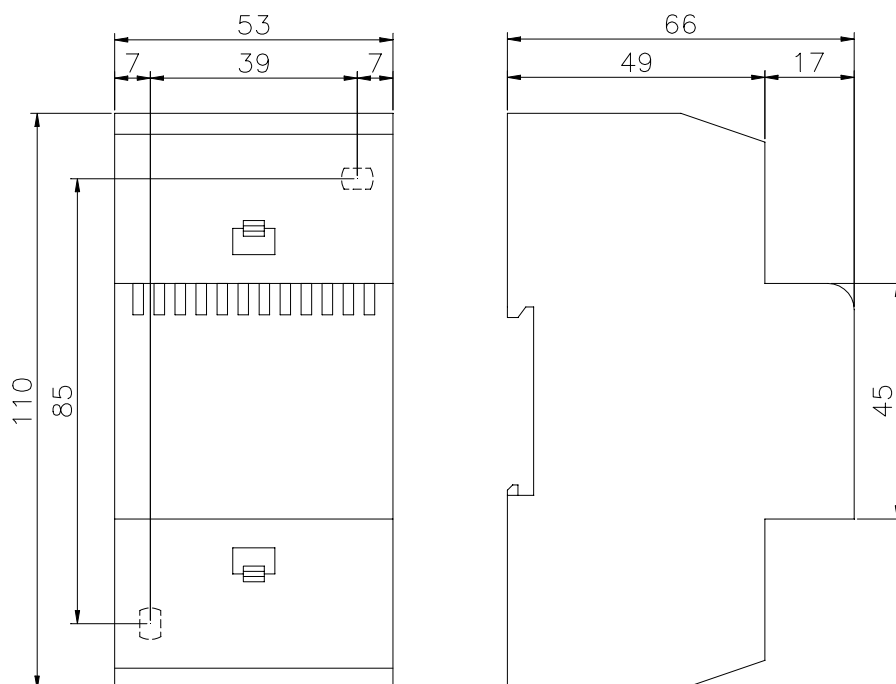

Om det krävs i föreskrifterna för installationen i fråga, skall transformatorn i den fasta installationen föregås av en allpolig elkopplare.